







Les unis /Простые цвета

Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm.



Les plinthes existent en 10 x 20m dans toutes les références unies / Плинтусы доступны в формате 10 x 20 cm во всех простых цветах.

Les hexagones / Шестиугольники

Disponibles en format 17 x 17 cm x 15 mm / Доступны в формате 17 x 17 cm



Les octogones et cabochons / Восьмиугольники и вставки

Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm et 7 x 7 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm и 7 x 7 cm x 15 mm соответственно.



Les camaïeux / Оттенки серого и коричневого


Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm.

Coloris unis subtilement déclinés en trois teintes, un mélange prêt à poser pour composer un sol nuancé vendu par boîte de 13 carreaux.

3 тонких оттенка серого и коричневого: 13 плиток в коробке, готовые к укладке.





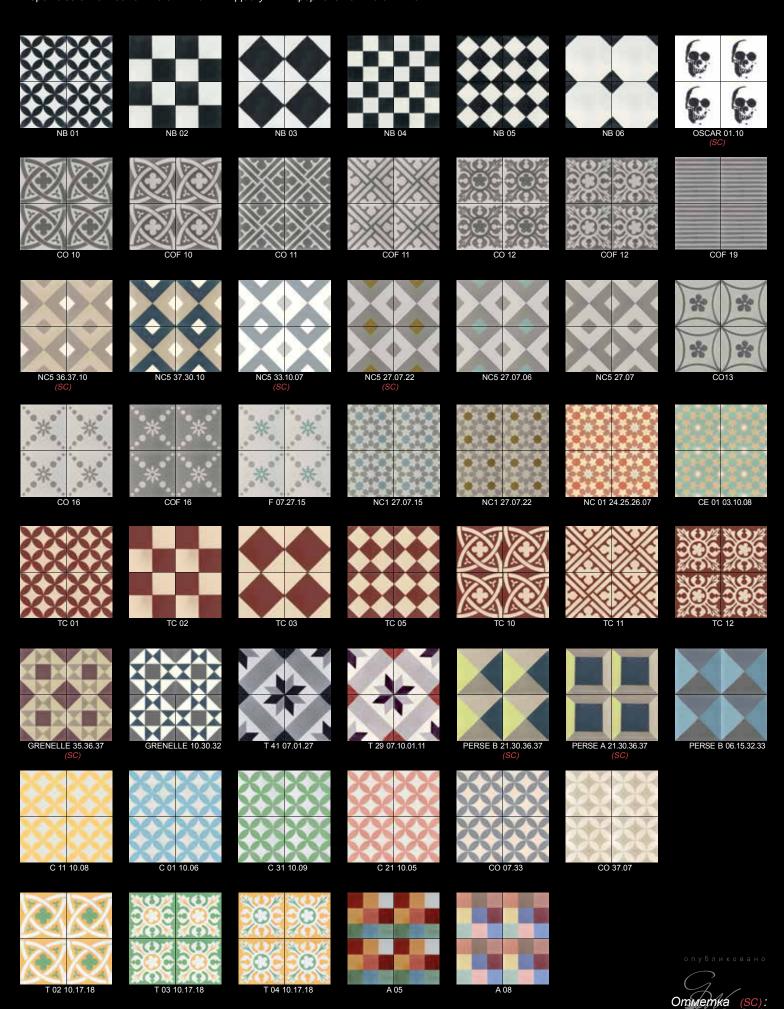


Les décors 4 carreaux / Узоры из 4-х плиток 20 х 20 cm



TC :11.02 NB : 10.01 CO/COF : 07.27






TC 13



décors et frises sont réalisables sur commande dans les coloris de notre gamme des unis



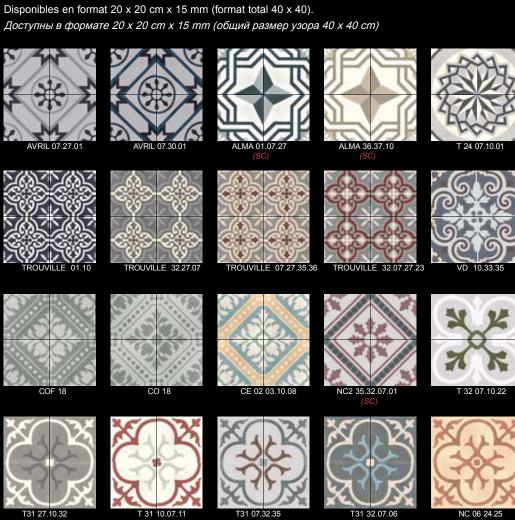



COMPTOIR 27.07.10

CERCLE 27.07.30.15






















BARBADE 30.33.07









Les frises et angles / Фризы и углы

Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm.




Les frises 10 x 20 et angles / Фризы 10 x 20 cm и углы

Disponibles en format 10 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате $10 \times 20 \text{ cm } \times 15 \text{ mm}$





Les nacres / Перламутр

Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm.












Ligne Enfants





Ligne Végétaux

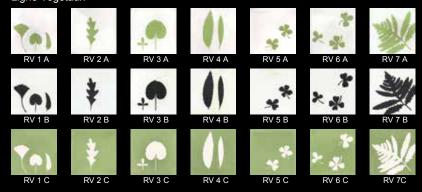

Ligne Tijuca. Узор из 4-х плиток. Boite de 12 carreaux soit 3 décors / 3 узора. 12 плиток в коробке.



Ligne Sous-bois U16 Boîte composée de 13 carreaux / 13 плиток в коробке. (по запросу)



Фризы и углы Sous-bois. (по запросу)



Sous-bois F 16.28 / A 16.28

Коллекция Studio Romancie

Disponible en format 20 x 20 cm x 15 mm / Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm





Les inclusions de Dominique Langlois / Коллекция "Включения", Dominique Langlois

2 coloris de résine : rouge (R) ou gris (G), 3 géométries : 1, 3 ou 9 pièces avec inclusions de métaux : aluminium (A), laiton (L) ou de miroir (M). Inclusion de galet (GAL). Inclusion de pâtes de verre (GEM ou VET).

2 цвета смолы : красный (R) или серый (G), 3 геометрических узора: 1, 3 или 9 металлических включения: аллюминий (A), латунь (L) или зеркало (M). Включение из гальки (GAL). Стеклянные включения (GEM or VET).




Коллекция Caroline Lisfranc. Boîtes composées de 13 carreaux / 13 плиток в коробке.

design by Caroline Listranc



Lisfranc B1: Deco.



Lisfranc B3: Famille je vous aime



Lisfanc B4 : B' amour



Коллекция Angel des Montagnes



























Flocon

















Les patchworks / Петчворк

Disponibles en format 20 x 20 cm x 15 mm. Assortiment de carreaux prêts à poser vendu par deux boites de 13, soit 26 carreaux. Доступны в формате 20 x 20 cm x 15 mm, 26 плиток в коробке.









PW 29 (Format 10x 10 cm x 15 mm - Assortiment de 52 carreaux par boîte Доступны в формате 10 x 10 cm x 15 mm - 52 плитки в коробке)

Avant de commencer la pose de vos carreaux de ciment, téléchargez les conseils de pose et de traitement sur notre site internet www.couleurs-et-matieres.fr

- n Nos carreaux de ciment sont des produits artisanaux faits main : chaque pièce est unique. Ils doivent être posés par un professionnel dans les règles de l'art et suivant les normes en vigueur.
- n Avant la pose, nous conseillons d'effectuer un calpinage précis suivi d'un assemblage préliminaire des carreaux unis ou décorés pour répartir harmonieusement les nuances et disposer les compositions de motifs et de frises.
- n Les carreaux se posent à joint réduit compris entre 1 et 2 mm. N'oubliez pas que le carrelage est la dernière opération qui doit être faite dans une construction ou une rénovation.
- n La pose et le traitement des carreaux n'étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité pour malfaçon à ce niveau.
- n Nos carreaux peuvent présenter des variantes de couleurs dues au phénomène naturel de pigmentation.

Перед началом укладки плитки настоятельно рекомендуем скачать инструкцию по укладке и обращению с плиткой с сайта www.couleurs-et-matieres.fr

- n Мы рекомендуем укладывать плитку в соответствии с проверенными методами, а также консультироваться с профессионалами по укладке плитки.
- n Наша плитка традиционно производится вручную: каждая плитка уникальна, плитки могут несколько отличаться между собой по цвету. Для достижения лучшего результата мы советуем выкладывать плиточный рисунок заранее и размешать между собой плитки из разных упаковок для достижения гармоничного сочетания цветов.
- n Плитка должна укладываться с зазорами в 1 или 2 мм. Для того, чтобы избежать ненужных повреждений, плитку необходимо укладывать после окончания всех остальных ремонтных работ.
- Перед укладкой внимательно проверьте каждую плитку.
 Начав установку плитки, вы признаете, что не имеете претензий к качеству продукции
- n Наша плитка может иметь разный цвет, вызванный естественным явлением пигментации.



УКЛАДКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

РАБОТА С ЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТКАМИ АНАЛОГИЧНА РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

Помните, что цементная плитка - это плитка ручной работы. Укладка должна производиться после строительных, плотничных, водопроводных, штукатурных, покрасочных работ и проводки электрики.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Бетонная поверхность, на которую клеятся плитки, должна быть ровной, а так же сухой, иначе спаряющаяся жидкость, проникая сквозь плитку, оставит соляные пятна!

При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плиток пол отстоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После проведения всех работ с цементными плитками должно пройти 30 суток и далее нагрев должен быть на минимуме в течение 15 суток!

Не намачивайте плитки полностью. Укладывайте с сухой или со слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.

Чтобы избежать видимых швов между плитками, соедините их вместе как можно ближе (ширина шва ~ 1,5 мм - толщина "мастерка"). В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести точную трассировку и предварительную установку плиток без клея.

При выравнивании плиток нельзя использовать какие-либо молотки! Выравнивайте плитки только надавливанием рук!

Если Вам при укладке плитки необходимо ее обрезать, то рекомендуем это делать с помощью циркульного станка с кругом для резки плитки и камня. Внимание! Не используйте для резки "болгарку"!

Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90гр., то, используя станок для резки плитки/камня, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45гр. немного не доходя до окончания цветового слоя, и затем подравняйте шкуркой кромку среза. При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости.

Неравномерность цвета в плитке допускается и считается нормальной. При укладке используйте плитки поочередно из разных коробок одного цвета или узора!

УКЛАДКА, МЫТЬЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА:

Нанесите слой плиточного клея 4-6 мм на хорошо подготовленную ровную поверхность пола. Чтобы избежать неровной кладки, необходимо использовать гребень с большими зубцами (10 мм).

Нанесите слой клея равномерно на изнаночной поверхности плитки (этот этап для укладки на стене не обязателен) и установите ее на свое место. Внимание! Под плиткой не должны оставаться пустоты. Удаляйте возможные остатки плиточного клея с поверхности плиток сразу!

Тщательно вымойте плиточную поверхность через 24 часа после укладки. Для мытья используйте моющее средство FILACLEANER* разведенное водой 1:30. Для удаления более серьезных загрязнений, используйте чистящее средство FILA PS/87* разведенное водой 1:5. Раствор нанести на смоченную водой поверхность и оставить на несколько минут, затем очистите поверхность с помощью жесткой синтетической губки и тщательно вымойте водой, см. инструкцию по средству.

Если после мытья на плитках образуются "белые" пятна (вуаль), при необходимости повторно вымойте плитки средством FILACLEANER* разведенным водой 1:10 и жесткой щеткой. Из практики, белые пятна, образующиеся от испарений воды находящейся в основании, в клее или в плитке, со временем постепенно уходят.

По сухой и чистой поверхности плиток нанесите один слой специального водоотталкивающего средства HYDROREP*. Расход - 10 литров на 100 кв.м. в один слой. Средство должно проникнуть внутрь плитки, не оставив следов на ее поверхности после высыхания. Этот этап важен, чтобы от последующей затирки швов на плитках не осталось следов!

ЗАТИРКА, МЫТЬЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА:

На следующий день тщательно затрите все швы между плитками жидким цементным раствором на всю глубину шва. Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.

Внимание! Используйте только обычные серые, белые или светло-бежевые затирки. Нельзя использовать яркие цветные затирки, так как они могут оставить след на плитке!

Тщательно смойте все остатки затирки с поверхности плитки по аналогии с 1-ым этапом с применением моющих и чистящих средств

FILACLEANER*.

На абсолютно сухую поверхность повторно нанесите слой специального защитного средства (расход для обоих средств - 10 литров на 100 кв.м. в один слой):

- 1. Для мест, контактирующих с маслом и жиром (кухня, кухонный фартук, столешница) используйте пятнозащитое средство FILAFOB*.
- 2. Для других помещений для повторной защиты используйте водоотталкивающее средство HYDROREP*. Такая обработка не меняет поверхность плиток и в основном защитит ее от глубокого проникновения в плитку разлитых вина, кофе, масла и т.п. Поверхностные пятна при эксплуатации, уже можно будет удалить с помощью обычных моющих средств типа АЈАХ, "Пемолюкс" и т.п. для ухода за поверхностями из натурального камня или специальными средствами по устранению пятен см. "Способы ухода за цементными литочными поверхностями".

Во внутренних помещениях для получения сатиновой поверхности можно использовать самополирующийся воск FILASATIN*. Расход - 3 литра на 100 кв.м. в один слой. Воск создаст защитный поверхностный слой и сам по себе придаст блеск поверхности, но также восковую поверхность можно отполировать для возобновления или усиления блеска.

Внимание! Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие:

Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание (для площадок на земле лучше использовать водонепроницаемый бетон) с использованием специальных водонепроницаемых клея и затирки.


Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж).

Уложенная плитка также обрабатывается водоотталкивающим средством HYDROREP*, а при необходимости защиты от жирных пятен дополнительно используйте пятнозащитое средство FILAFOB*.

Поверхность плоских цементных плиток зимой становится скользкой, поэтому не используйте цементные плитки напуличных поверхностях где зимой ходят люди!

Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - не устойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом!



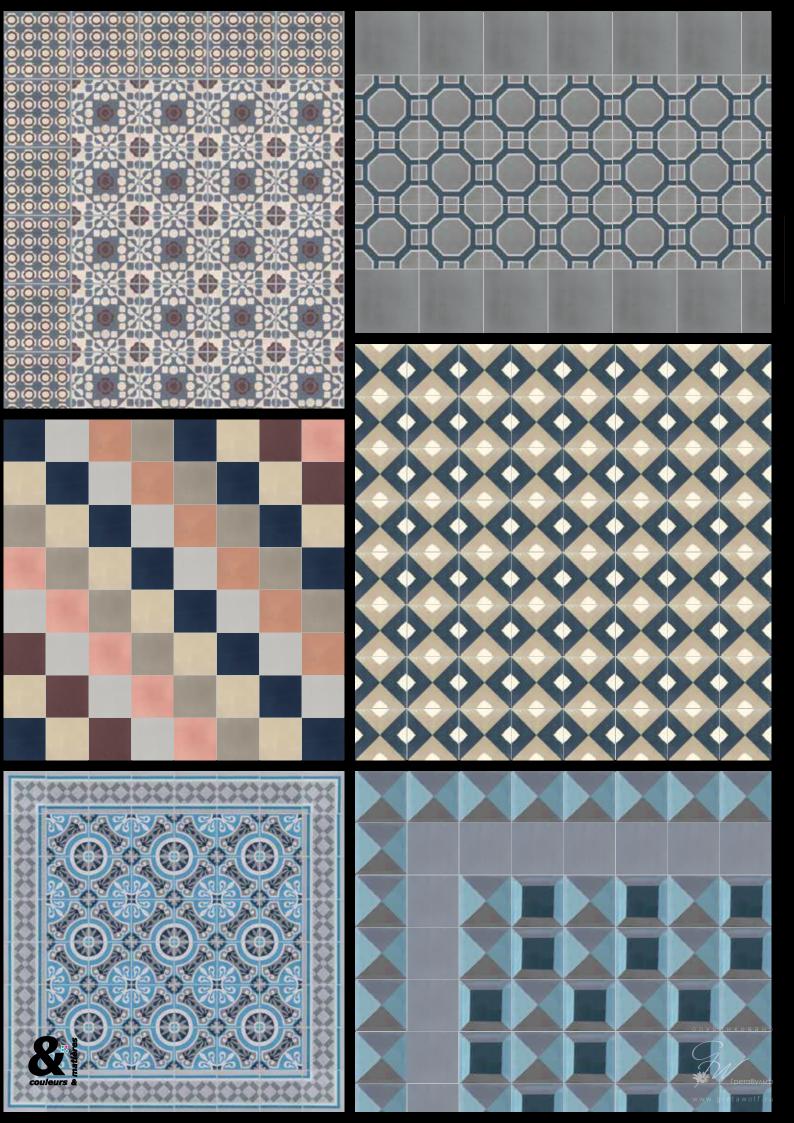

опубликовано

www aretawolf ri